



SiloGrass^{5 plus}
SILAGEBALEN WIKKELFOLIE

Product vervaardigd door:

aspla

The Professional Choice



ASPLA, Plásticos Españoles s.a.
Avd. Pablo Garnica, 20
E - 39300 Torrelavega / Cantabria / ESPAGNA
Telf.: (+34) 942 846 100
Fax: (+34) 942 802 358 / 846 267
exp@armandoalvarez.com
www.aspla.net/agri



6+
Lagen

Voor een verhoogde
voedingswaarde dient u de
baai altijd met minimaal 6
lagen folie te wikkelen

Distributie:

VH

HANDELSONDERNEMING

VENEMA

Lands Welvaren 17
9151 AL Holwerd
Tel.: 0519 - 56 12 24


www.venemaholwerd.nl
info@venemaholwerd.nl

SiloGrass^{5 plus}

SILAGEBALEN WIKKELFOLIE



DE OPTIMALE OPLOSSING VOOR ALLE SILAGEBALEN

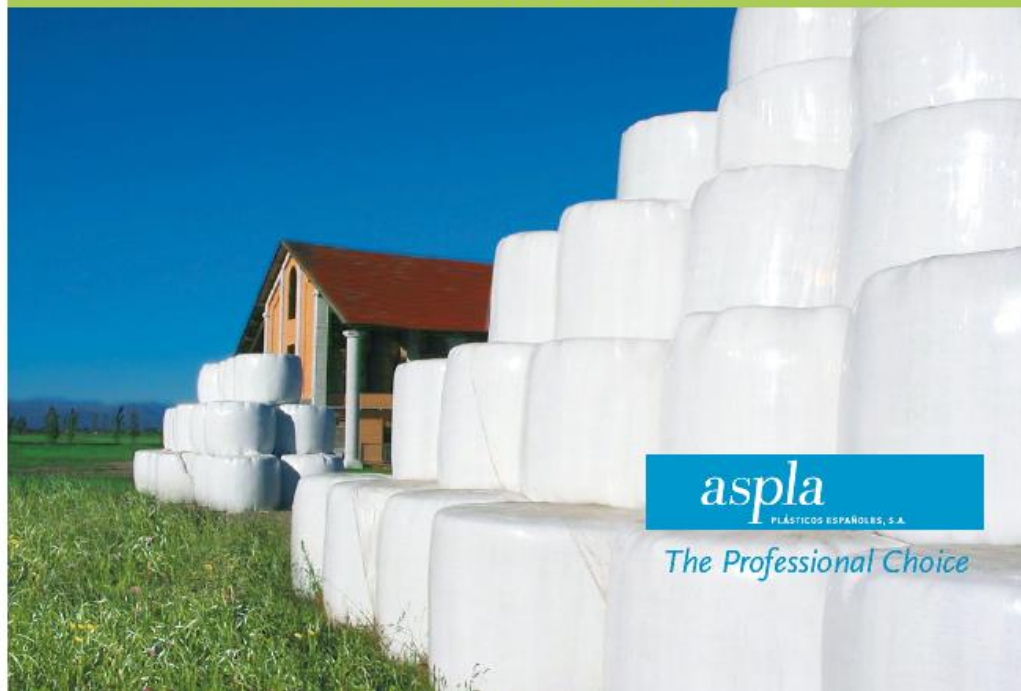

aspla

PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.

The Professional Choice



ASPLA BEHOORT TOT DE ARMANDO ALVAREZ GROEP. EEN MARKTLEIDER IN DE PRODUCTIE VAN HOOGWAARDIGE FOLIE. WIJ PRODUCEREN FOLIE VOOR VEEL VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN, DE BESCHERMING VAN VOEDINGSMIDDELEN, DE BOUW VAN KASSEN OF VOOR HET WIKKELEN VAN STROPAKKEN EN SILAGEBALEN. HET UITEINDELIJKE DOEL IS OM ONZE KLANTEN DE HOOGSTE KWALITEIT EN EFFECTIEFSTE OPLOSSING TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN TE BIEDEN. ONZE ASPLA PRODUCTEN ZIJN WERELDWIJD IN GEBRUIK, TEVREDENHEID VAN DE KLANT OP LANGE TERMIJN IS ONS DOEL.



SiloGrass ^{5plus}
WIKKELFOLIE VOOR SILAGEBALEN

BIJ DE VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE FOLIE MOET DE REGIONALE WET-EN REGELEVENING IN ACHT WORDEN GENOMEN.



De optimale oplossing voor uw balensilage

DE BELANGRIJKSTE TECHNISCHE PARAMETERS VOOR DE BEOORDELING VAN FOLIEKWALITEIT

- DYNAMISCHE DOORSTEEKBAARHEID
- SCHEURWEERSTAND
- REKBAARHEID, PUNTBELASTING
- WEERBESTENDIG
- KLEEFKRACHT
- BINNEN EN BUITEN HECHTING
- KLEURVAST
- STEVIGE KERN
- STORINGSVRIJE WIKKELING
- MINIMALE ZUURSTOFDOORLAATBAARHEID

SILAGRASS 5 PLUS HEEFT GEEN BEPERKINGEN IN DE VERWERKING. ALLE PRODUCT EIGENSCHAPPEN LIGGEN BOVEN DE OFFICIËLE NORM.

TECHNISCHE GEGEVENS

GRONDSTOFFEN: 100% LLDPE OCTENE C8 DOWLEX

	WAARDE	TEST STANDAARD
Dikte van de folie (my)	25 + -5%	UNE 53213
Breeksterkte lengte (MPa)	>37	UNE-ISO 527-1/3
Breeksterkte kruislings (MPa)	>32	
Stretch lengte (%)	>560	UNE-ISO 527-1/3
Stretch kruislings (%)	>800	
Scheursterkte (grs)	>150	UNE 53220, part.2
Schokbestendigheid (grs)	>180	UNE 53219, methode A
UV – weerstand	12 maanden zonnestraling bij 120 kly/jaar	
Zuurstofdoorlaatbaarheid (liter O ₂ /100 h)	<6	Testmethode van de Zweedse certificatie-instelling (SPI)

* SiloGrass 5 plus wikkelfolie voldoet aan alle waarden van de norm EN-UNE 14932



Het bekende gezegde : een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel, geldt ook voor wikkelfolie. Slechts een folie die deze technische facetten bezit, voldoet ook in de praktijk aan de gestelde verwachtingen.

De SILOGRASS 5 plus wikkelfolie bezit geen zwakke eigenschappen. De ASPLA 5 Lagen folie-extrusie technologie maakt dit mogelijk. Bij SILOGRASS 5 plus is sprake van een productie binnen zeer kleine toleranties waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste grondstoffen wat leidt tot een hoogwaardig product.

Sinds het jaar 2007 zijn meer dan 1 miljoen rollen van SILOGRASS 5 plus wikkelfolie wereldwijd gebruikt, tot volle tevredenheid van de gebruiker. De RND (research and development) ingenieurs van Aspla, streven er continu naar om een goed product te verbeteren.

Zo kunnen we een wikkelfolie aanbieden die aan allen eisen voldoet.

Wij houden altijd het belangrijkste doel van onze klanten voor ogen: het produceren van hoogwaardig silagevoer.

Aspla werkt samen met gerenommeerde wetenschappelijke instellingen, deze vergelijken de kenmerken van de folie, evalueren de resultaten en geven waardevolle tips voor verbetering.

SILAGRASS 5 plus zorgt voor storingsvrij wikkelen van balen voor een optimale silagekwaliteit, de beste allround wikkelfolie.

Betere kwaliteit en een hogere zekerheid wordt geboden wanneer men met 6 lagen wikkelt van SILOGRASS 5 plus

Wikkelfolie kan worden gerecycled. Bij verwijdering van de gebruikte folie en kern moeten de plaatselijke regels en wetten in acht worden genomen.

AFMETINGEN EN VERPAKKINGEN

Breedte Folie	Lengte Folie	Rollen/Pallet
mm	mtr	ST
250	1.800	64 of 96
500	1.800	32 of 48
375	1.500	40 of 80
750 (*)	1.500	20 of 40

KLEUREN: wit, groen en zwart (3 laags)
VERPAKKING: 1 rol per verpakking
Speciale types zijn mogelijk op aanvraag

(*) 750 mm. Folie wit/groen: altijd 5 laags